


## **Bandbreitenmessung im techni internet Netz**

Techni internet stellt Internetdienste vom Kunden bis Frankfurt am Main bereit.  
Auf Störungen im Folgenetz ab Frankfurt, haben wir keinen Einfluss.

Für eine genaue Messung ist WLAN im Haus ungeeignet!  
Verwenden Sie einen PC oder Laptop mit LAN (Ethernet) Anschluss.  
Bei Kundenantennen, stecken Sie den LAN Ausgang (hier rot) der Antenne direkt in den Laptop/PC.

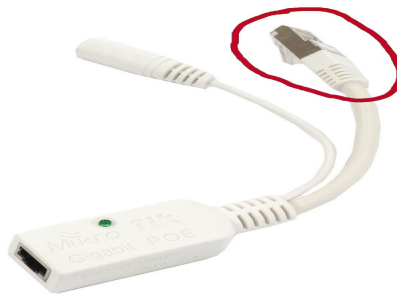

Normalerweise ist der LAN Ausgang irgendwo eingesteckt und auch die anderen Anschlüsse der PoE Weiche wie Antenne und Netzteil, dürfen nicht entfernt werden!

Bei normalen Kundenantennen, können Sie jetzt im Browser die Seite:  
<https://speedtest.net> aufrufen und eine Messung starten.

Falls Sie hinter einem Verteiler, oder Ihre Antenne in „Bridge Mode“ läuft, müssen Sie die erforderliche PPPoE Verbindung erst mit dem Laptop aufbauen.

Bei Windows, gehen Sie zu den Netzwerk und Interneteinstellungen und geben dann im Suchfeld „Breitband“ ein. Es sollte dann „Breitbandverbindung einrichten“ erscheinen. Wählen Sie diesen Punkt aus und geben dann Ihre Zugangsdaten die Sie von uns bekommen haben ein. Bei Verbindungsname kann irgend was eingegeben werden wie z.B techni.  
Jetzt können Sie auch hier die Messung starten unter:  
<https://speedtest.net>

Falls die Messung nur etwa 20% der gebuchten Bandbreite liefern sollte, könnte es sein, dass Sie in der Bandbreitenbegrenzung sind.