


Einrichtungsanleitung FritzBox 7270 für unsere Außenantennen.

Es wird davon ausgegangen das eine aktuelle Firmware auf der Box befindet. Diese Dokumentation wurde mit der Firmwareversion (74.04.88)




Um die Fritzbox in Betrieb zu nehmen sind folgende Schritte erforderlich !

1. Kabel von der Außenantenne in die Kreismarkierte Buchse Links LAN 1 (A), dann den Computer mit dem Netzkabel verbinden, Buchse Rechts im Kreismarkierten Feld LAN 2 (oder Lan 3-4) einstecken Das wäre die korrekte Kabelverbindung.

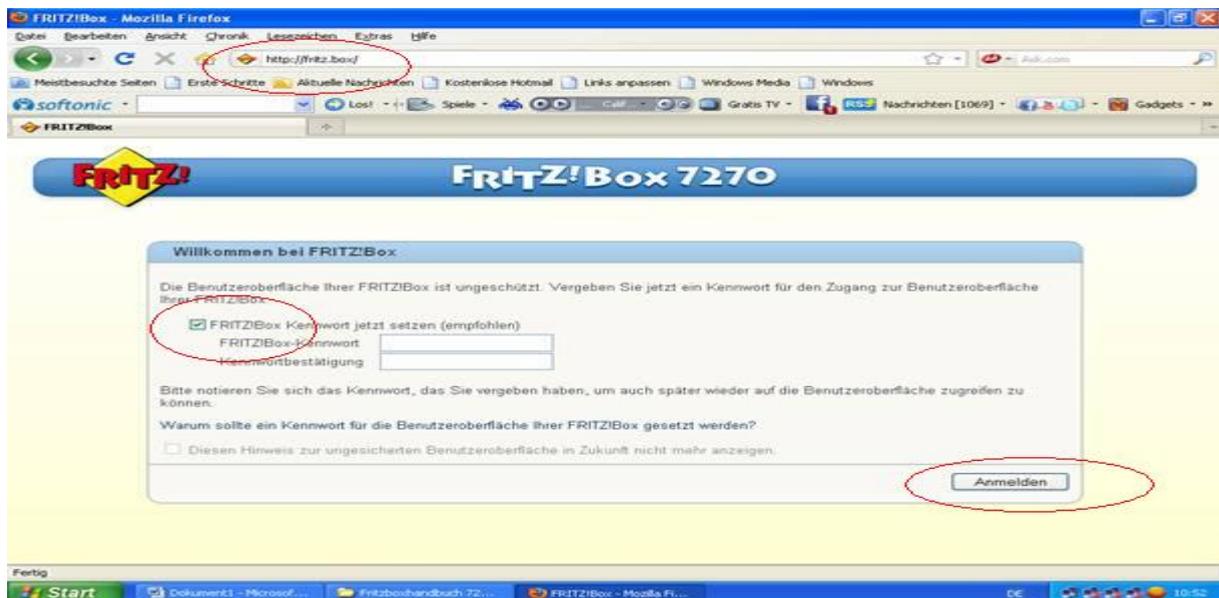


2. Um das Startmenü aufzurufen gehen Sie wie folgt vor !


Im Kreismarkierten Browserfeld geben Sie FRITZ.BOX ein und Eingabe drücken dann erscheint Willkommen Fritz Box mit Kennworteingabe. Dann das Häkchen für die Kennworteingabe im Markierten Feld rausnehmen und zum Feld Anmelden gehen. Das Kennwort kann später hinzugefügt werden.

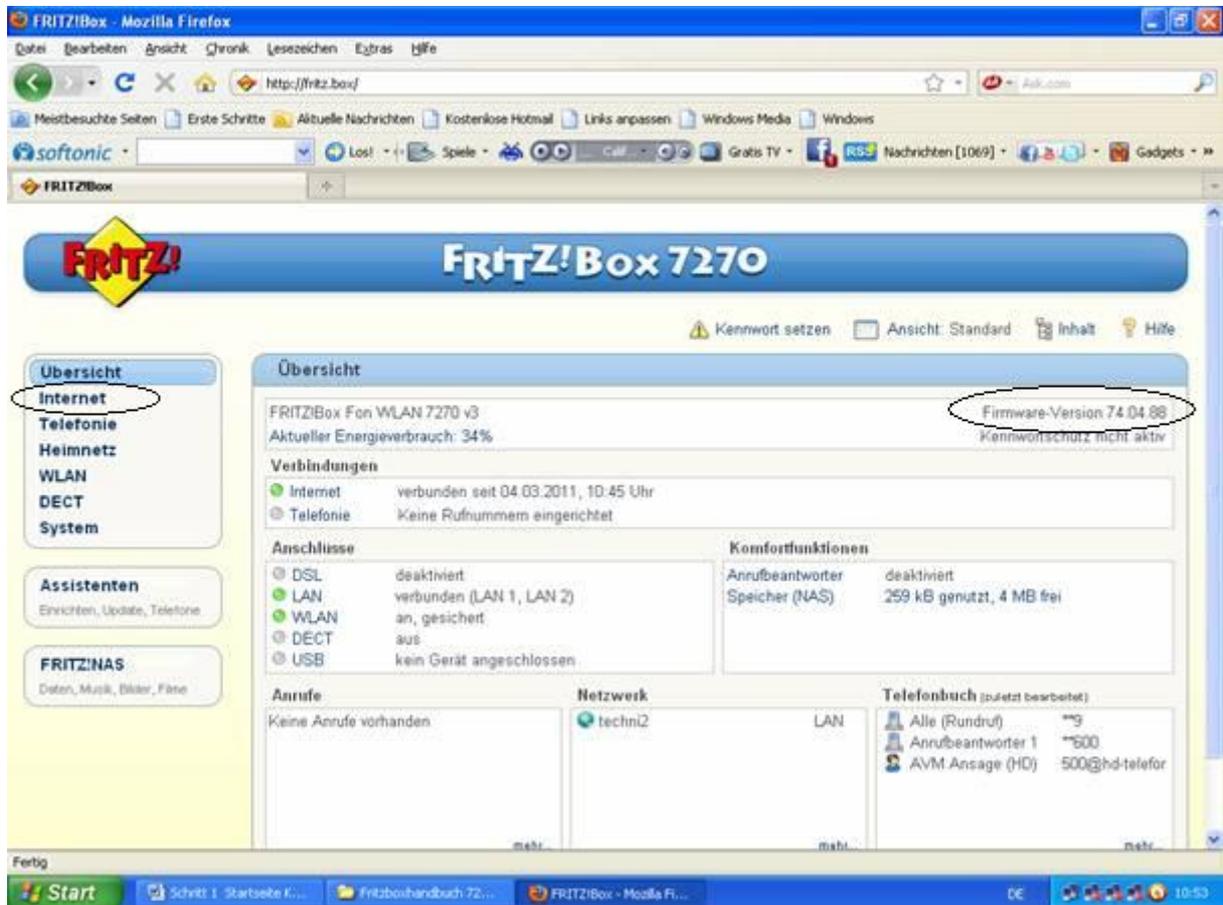

3. Übersichts Menü wird angezeigt, Bitte darauf achten das die aktuelle Firmware im Kreismarkierten Feld Version 74.04.88 darauf ist. Dann auf den Kreismarkierten Punkt Internet gehen und Eingabe drücken .es erscheint das nächste Menü.

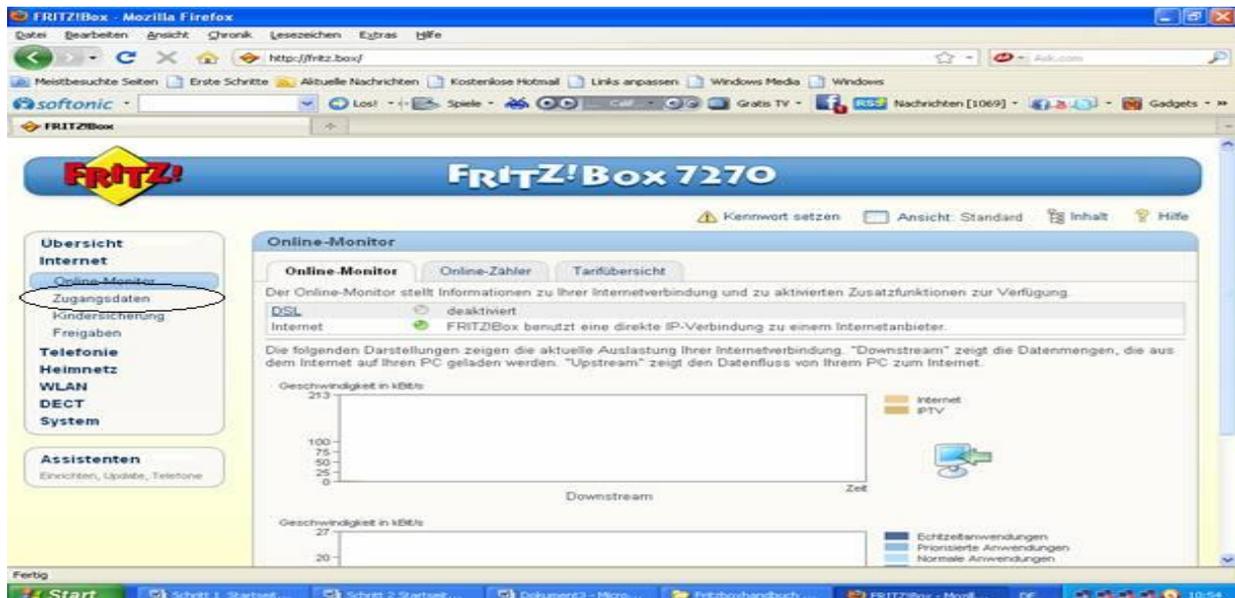


4. In diesem Feld wir Ihnen das Untermenü Internet / Zugangsdaten angezeigt den Sie in dem Kreismarkierten Feld auswählen und wieder Eingabe drücken so das der nächste Menüpunkt angezeigt wird .

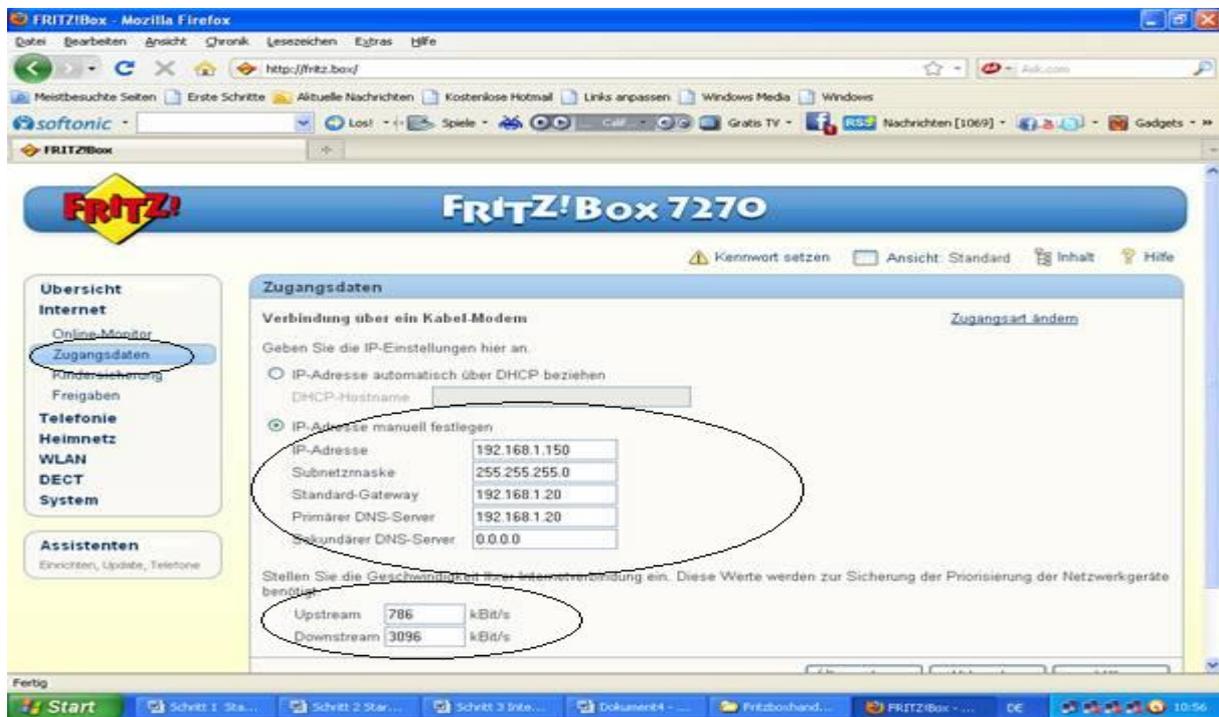

5. In diesem Kreismarkierten Menüpunkt **Zugangsdaten** werden die IP Adressen der Antenne eingetragen so das eine korrekte Verbindung zustande kommt. Der Kreismarkierte Bereich sollte auf **IP Adressen manuell festlegen** ausgewählt sein, und die unten angeben Daten müssen dort eingetragen werden wie beschrieben.

Die IP Adresse ist immer die **192.168.1.150**
 Das Subnetmaske ist immer **255.255.255.0**
 Das Standard-Gateway ist **192.168.1.20**
 Primärer DNS Server ist **192.168.1.20**

Passen Sie die Geschwindigkeit Ihrem Kreismarkierten gebuchten Kundenpaket wie folgt an. **Upstream ?**, **Downstream ?** Die gebuchte Bandbreite können Sie nach dem Login, mit Ihren Zugangsdaten die Sie von uns erhalten haben bei Wlan.techni.de anzeigen lassen.

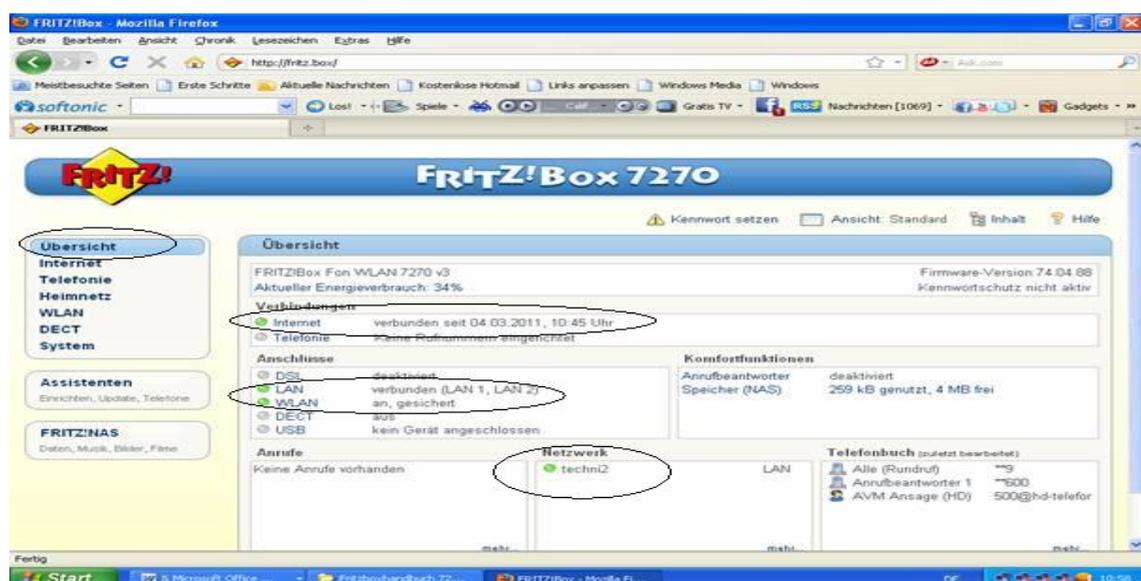

6. Dann auf **Speichern** gehen und Hauptmenü **Übersicht** dann müssen die Kreismarkierten Punkte **Internet**, **Lan 1**, **Lan 2** und **Wlan** sowie **Netzwerk Techni2** Grün leuchten somit sind alle Daten korrekt eingegeben und die Fritz Box ist Betriebsbereit und richtig konfiguriert.

